


เครื่องฟอกอากาศ NIG 4444 มีความสามารถในการเปลี่ยนอากาศได้สูงสุด 600 ลูกบาศก์ฟุต/นาที มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศได้สูงกว่า 95 % ด้วยระบบการกรองฝุ่นชนิดหลายด้วย PE mesh Pre filter สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้กรองฝุ่นขนาดกลาง-ขนาดเล็กด้วย 3M Filtrete ทำด้วย Polypropylene Fiber และดักจับฝุ่นละออง, ควัน ฯลฯ ที่มีขนาดเล็กได้ถึง 0.3 ไมครอน 99.97 % ด้วยตัวกรองอากาศชนิดประสิทธิภาพสูง (3M Electret Filter / HEPA Filter) และดักจับกลิ่นด้วย Activated Carbon filter ฟอกอากาศคือออกจากตัวเครื่อง ได้ 3 ทิศทาง เหมาะสำหรับใช้ในห้องประชุม, ห้องทำงาน, ห้องอาหาร, โรงพยาบาล และส่วนอื่นๆ ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์ เป็นรุ่นติดตั้งแขวนเพดานได้สวยงาม และยังสามารถติดตั้งฝังในฝ้าเพดานได้สวยงามยิ่งกว่า

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONS	58 cm. W x 58 cm. D x 39.5 cm. H
WEIGHT	16 kg.
INPUT	240 VAC, 50 Hz.
POWER CONSUMPTION	130 Watt. Max
OUTPUT VOLTAGE	-9.5 kV DC nominal
ION OUTPUT	1,000,000/cc @ 1m
EMITTER CONFIGURATION	20 Needles, 270 degree coverage
FAN	1/20 HP. Fasco Motor With 3 Speed
OPERATION DISPLAY	Orange indicator light
COLLECTOR	PE mesh Pre filter (Washable)
COLLECTOR EFFICIENCY	3M Filtrete 98% / HEPA Filter 99.97% @ 0.3 Micron
FILTER SIZE	0.68 sq. M.
FILTER EFFICIENCY	0.01 micron
DEODORIZER	Activated carbon filter
FRESH AIR OUTPUT	600 CFM. Max in 3 Directions
SAFETY	Switch cuts off when cover door is open.
CASING	Polycarbonate
GERMICIDE	U.V. Lamp / Ozonizer
EFFECTIVE RANGE	45 sq. M. For Meeting room 60 sq. M. For Office room 90 sq. M. For Bed room

Specifications subject to change without notice.

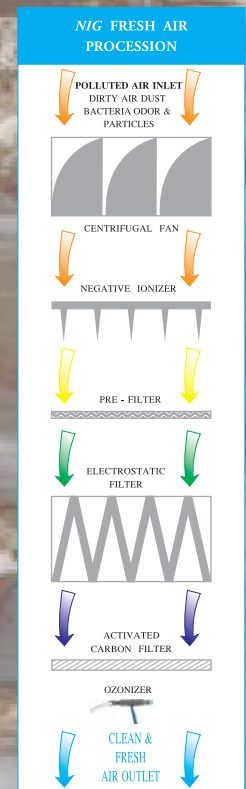

บริษัท วอลท์เกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

579/1 ซ.ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2731-0330 (10 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2731-0340



CE VDE RU SF 3M ASHRAE 52-76 : STANDARD

