

ฟอกอากาศบริสุทธิ์ ดุจเนรมิตร




NIG[®] 400

เครื่องฟอกอากาศ NIG 400 มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศได้สูงถึง 95 % ด้วยระบบการกรองฝุ่นชนิดหยาบด้วย Pre-Filter และดักจับฝุ่นละออง, ควัน ฯลฯ ที่มีขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน ด้วย Electrostatic Collecting Cell ทำด้วยแผ่นอลูมิเนียมเรียงซ้อนกัน สามารถดัดล้างทำความสะอาดได้ และดักจับกลิ่นด้วย Activated Carbon filter ฟอกอากาศดีออกจากตัวเครื่องได้ 3 ทิศทาง เหมาะสำหรับใช้ในห้องประชุม, ห้องทำงาน, ห้องอาหาร และส่วนอื่นๆ ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์ เป็นรุ่นติดตั้งแขวนฝ้าได้อย่างสวยงามและยังสามารถฝังในฝ้าเพดานได้สวยงามยิ่งกว่า

Technical Specification

DIMENSIONS	58 cm. W x 58 cm. D x 39.5 cm. H
WEIGHT	20 kg.
INPUT	240 VAC, 50 Hz.
HIGH VOLTAGE OUTPUT	3,000, 7,000 VDC
POWER CONSUMPTION	60 Watt. Max
FAN	1/20 HP. With 3 Speed Blower
OPERATION DISPLAY	Orange Indicator Light
COLLECTOR	Aluminum mesh Pre filter Electrostatic Collecting Cell (Washable)
COLLECTOR EFFICIENCY	0.01 microns
DEODORIZER	Activated Carbon Filter
FRESH AIR OUTPUT	600 CFM Max in 3 Directions Low 350 CFM, Medium 450 CFM
SAFETY	Switch cuts off when cover door is open
FRESH AIR EFFICIENCY	95%
GERMICIDE (OPTION)	U.V. Lamp / Ozonizer
EFFECTIVE RANGE	45 sq. M. For Meeting Room 60 sq. M. For Office Room 90 sq. M. For Bed Room

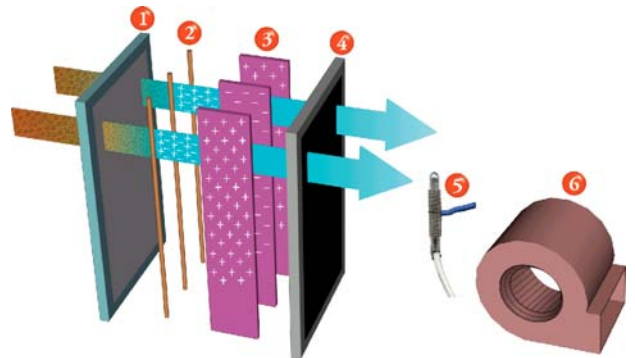

1. Pre Filter
2. Ionizer Wire
3. Collecting Cell
4. Activated Carbon
5. UV Lamp/Ozonizer
6. Fan

DEMKO



บริษัท วอลคเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

579/1 ซ.ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2731-0330 (10 คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2731-0340

